

# AQUapro Select CT 8.0 Sm P


## Produktbeschreibung

P 105

Stand: 10.21




### Aufbau

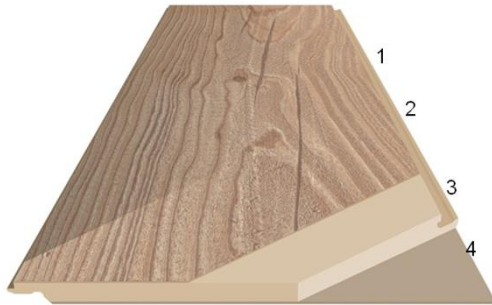

- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpaier
- 3 AQUapro HDF Trägerplatte mit Kantenversieglung
- 4 Gegenzug

### Profil



**Kaindl Tap Loc**  
Längsprofil

**Kaindl Tap Loc**  
Querprofil

Prüfungen	Flooring <sup>1</sup> Symbole	Ergebnisse
Panelmaße		1290x329x8mm
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	EN ISO 10874 EN 13329 	<b>33</b>
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329 	<b>AC5</b>
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel EN 13329 	<b>≥15N</b> <b>≥1000mm</b>
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT- Richtlinie 100 	<b>E1</b> <b>[Europa]</b>
Formaldehydemission	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Formaldehydemission/ VOC			GREENGUARD GOLD
Formaldehydemission	CARB		CARB Phase 2
Kantenquellung	EN 13329		≤ 12%
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0780 m <sup>2</sup> .KW
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7 %
Verhalten gegen Zigarettenglut	EN 438-2.18		Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329		≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1		Cfl , s1
Wasserbeständigkeit	NALFA surface watertest 01.08.2019		qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Gleitreibung μ	EN 13893		≥ 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügten Elementen	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,2 mm / Panelbreite
Planlage quer	EN 13329		konkav ≤ 0,5 mm konvex ≤ 0,7 mm konkav ≤ 6 mm
Planlage längs	EN 13329		konvex ≤ 13 mm
Dekorversatz bei Systemdekoren			+/- 2mm
Dekorversatz bei Schiffböden			+/- 4mm

<sup>1</sup>)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)