



KAINDL

BOARDS. **FLOORS.** IDEAS.

Eiche **Solid**

Typische Merkmale und Besonderheiten

Eiche **Solid | Asteiche**

Furnierstärke 0,6 mm



Gesunder Ast

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt.



Ausfallast

Durch Nachtrocknen des Holzes als auch im Verarbeitungsprozess können Äste aus dem Holz ausbrechen. Sorgfältige Sortierung des Ausgangsmaterials und professionelle Vorbereitung der Fußbodendielen minimieren dieses Merkmal.




Farbsprung

Farbnuancen der einzelnen „Stämme oder Balken“ zum Teil stark ausgeprägt, werden bei guter Vorbereitung durch die Fügeform „Brettcharakter“ im Ausdruck abgefedert und positiv dargestellt; Ein Farbspiel bleibt unvermeidbar und ist Beleg für die Lebendigkeit und Einzigartigkeit des Holzes.



Markstrahlen

Markstrahlen der Eiche (auch „Spiegel“ genannt) zeichnen sich durch den besonderen Glanz aus. Auch nach den klassischen Oberflächenbehandlungen bleibt dieser Glanz erhalten, zum Teil wird er sogar noch verstärkt. In der Vorsortierung wird auf eine technisch einwandfreie Qualität der Spiegel geachtet.

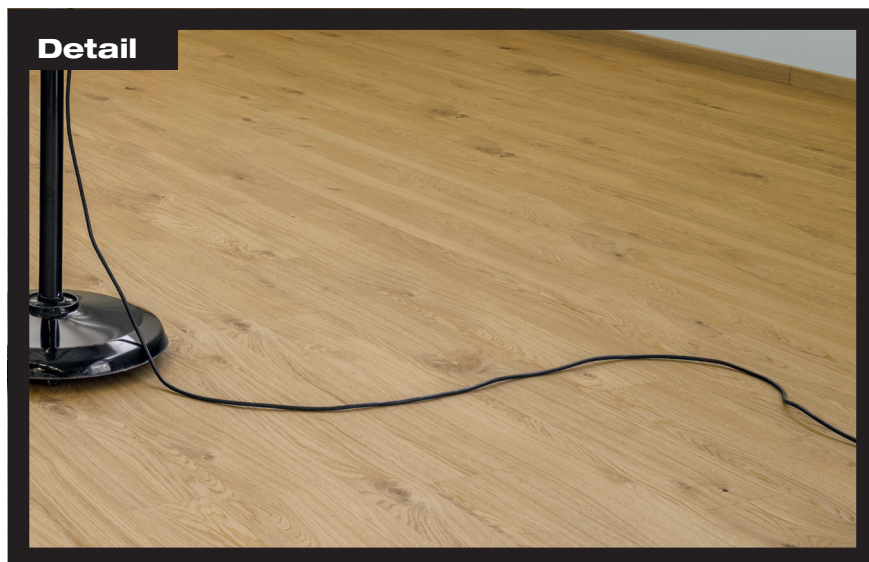

Facts

Eiche Solid zeigt mehr oder weniger Äste, teilweise mit kleinen Rissen, an manchen Stellen fehlt ein Ast. Die gleichmäßige Verteilung der Äste über die gesamte Fläche

wird durch Mischen von 3 bis 4 kompletten Paketen weitgehend erreicht. Durch die Mischung einzelner Dielen aus verschiedenen Paketen entsteht ein natürliches

Farbspiel, dass die Authentizität des Bodens unterstreicht. Eiche Solid wird mit lackierter Oberfläche ausgeführt.

Stand: Juli 2018
M. Kaindl KG, 5071 Wals