Ficha técnica
**AQUApro WOOD 8.5 Prem.**


**K 289**

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

**Estado:** **12.10.2026**


| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo | 1383 mm |
| | Ancho | 159 mm |
| | Grosor | 8,5 mm |
| Tipo de instalación | Kaindl Tap Loc | |

**Perfil longitud.**



**Perfil transversal**



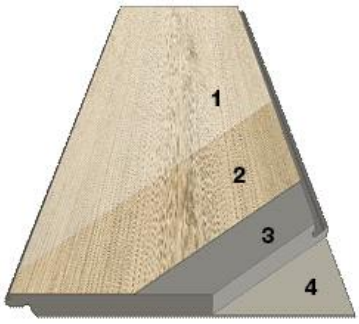


1 Recubrimiento UV multicapa
2 superficie de chapa ~ 0,6mm *
3 AQUApro HDF
4 Lámina de estabilización de madera auténtica ~0,
- -

*Suelo enchapado opcional impreso digital.
*clasificación: una junta de la chapa longitudinal por panel posible.

20 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

| Pruebas | | DIN/EN Norma | Símbolos[1] de suelo | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Clase de uso según las normas | | EN ISO 10874<br>EN 14354 | | 32 |
| Resistencia al desgaste por abrasión | | EN 14354<br>Anexo D | | 4000 |
| Resistencia al impacto | bola pequeña<br>bola grande | EN 14354 | | EC3 |
| Emisión de formaldehído del sustrato antes del revestimiento | | EN 120 DIBT<br>Directiva 100 | E1 HCHO | E1 [Europa] |
| Emisión de formaldehído | | EN 717-1<br>EN 717-2 | | < 0,1 ppm<br>< 3,5 mg/h m² |
| Emisión de formaldehído (VOC) | | UL2821 | | GREENGUARD GOLD |
| Emisión de formaldehído del núcleo central | | ASTM D6007 | | TSCA Title VI |
| Resistencia al agua | | NALFA / ISO 4760 | cualitativo ≤ 2<br>y ≤0,3mm | 48h |
| Contenido de humedad ex fábrica | | EN 322 | | 4 - 7% |
| Hinchamiento de los bordes | | EN 14354 | | ≤18% |
| adhesión del barniz | | EN14354 | | ≤ clase 2 |
| Conductividad térmica | | ISO 8302 | | 0,0780 m².K/W |
| Comportamiento del resblbmiento USRV | | CENTS 15676 | | ≥ 54 |
| Resistencia al desprendimiento en seco | | EN14354 | | ≥ 1,0N/mm² |
| Resistencia al desplazamiento de la silla | | EN ISO 4918 | | 15 000 ciclos |
| Combustibilidad | | EN 13501-1 | Cfl-s1 | Dfl-S1 |
| Resistencia la penetración | | EN 1534 | | ≥ 40 N/mm² |
| grueso del elemento | | EN 14354 | | nenn. ≤ ± 0,5 mm |
| Alineación de los paneles | | EN 14354 | | ≤ 0,30 mm/m |
| Escuadría de los elementos | | EN 14354 | | ≤ 0,20 mm |
| Diferencia de altura entre elementos ensamblados | | EN 14354 | | max. ≤ 0,15 mm |
| Longitud de la capa superior en la misma unidad de embalaje | | EN 14354 | | ≤ 0,5 mm |
| ancho del panel | | EN 14354 | | nenn. ≤ 0,1 mm |
| vuelta transversal | | EN 14354 | | media ≤ 0,24 mm<br>max. ≤0,32 mm |
| abertura de juntas entre elementos | | EN 14354 | | ≤ 0,20 mm |

1)Informacion en www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.
Las propiedades de rendimiento indicadas en la ficha técnica no son válidas para suelos de madera con superficie aceitada.