Ficha técnica
AQUApro WOOD 8.5 Wide P


K 272

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Estado: **12.10.2026**


Dimensiones	Largo	1383 mm
	Ancho	244 mm
	Grosor	8,5 mm
Tipo de instalación	Kaindl Tap Loc	

Perfil longitud.



Perfil transversal



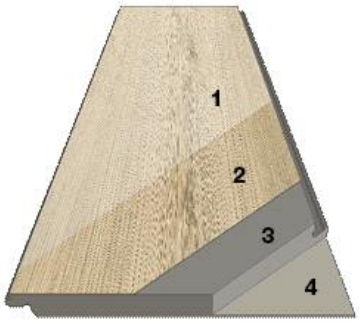

1 Recubrimiento UV multicapa
2 superficie de chapa ~ 0,6mm *
3 AQUApro HDF
4 Lámina de estabilización de madera auténtica ~0,
- -

*Suelo enchapado opcional impreso digital.
*clasificación: una junta de la chapa longitudinal por panel posible.

20 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

Pruebas		DIN/EN Norma	Símbolos[1] de suelo	Resultados
Clase de uso según las normas		EN ISO 10874 EN 14354		32
Resistencia al desgaste por abrasión		EN 14354 Anexo D		4000
Resistencia al impacto	bola pequeña bola grande	EN 14354		EC3
Emisión de formaldehído del sustrato antes del revestimiento		EN 120 DIBT Directiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emisión de formaldehído		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emisión de formaldehído (VOC)		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído del núcleo central		ASTM D6007		TSCA Title VI
Resistencia al agua		NALFA / ISO 4760	cualitativo ≤ 2 y ≤0,3mm	48h
Contenido de humedad ex fábrica		EN 322		4 - 7%
Hinchamiento de los bordes		EN 14354		≤18%
adhesión del barniz		EN14354		≤ clase 2
Conductividad térmica		ISO 8302		0,0780 m².K/W
Comportamiento del resblbmiento USRV		CENTS 15676		≥ 54
Resistencia al desprendimiento en seco		EN14354		≥ 1,0N/mm²
Resistencia al desplazamiento de la silla		EN ISO 4918		15 000 ciclos
Combustibilidad		EN 13501-1	Cfl-s1	Dfl-S1
Resistencia la penetración		EN 1534		≥ 40 N/mm²
grueso del elemento		EN 14354		nenn. ≤ ± 0,5 mm
Alineación de los paneles		EN 14354		≤ 0,30 mm/m
Escuadría de los elementos		EN 14354		≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos ensamblados		EN 14354		max. ≤ 0,15 mm
Longitud de la capa superior en la misma unidad de embalaje		EN 14354		≤ 0,5 mm
ancho del panel		EN 14354		nenn. ≤ 0,1 mm
vuelta transversal		EN 14354		media ≤ 0,24 mm max. ≤0,32 mm
abertura de juntas entre elementos		EN 14354		≤ 0,20 mm

1)Informacion en www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.
Las propiedades de rendimiento indicadas en la ficha técnica no son válidas para suelos de madera con superficie aceitada.