Scheda tecnica

AQUApro WOOD 8.5 Wide P


K 272

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Edizione: **12.10.2026**


Dimensioni	Lunghezza	1383 mm
	Larghezza	244 mm
	Spessore	8,5 mm
Profilo	Kaindl Tap Loc	

Profilo longitud.



Profilo transversale



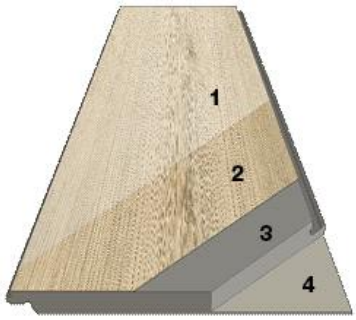

1 Overlay antiabrasione ad elevata resistenza
2 superficie impiallacciata ~0,6mm
3 AQUApro HDF
4 Controbilanciatura in legno massello ~0,6mm
- -

*Pavimento impiallacciato opzionale stampa digitale
*Classificazione: Possibile un giunto longitudinale per plancia.

20 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

Prove		DIN/EN Norma	Simboli Flooring[1]	Risultati
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative		EN ISO 10874 EN 14354		32
Resistenza all'abrasione		EN 14354 allegato D		4000
Resistenza all´impatto	picc. boule gr. boule	EN 14354		EC3
Contenuto di formaldeide nell´HDF grezzo		EN 120 DIBT direttiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emissioni di formaldeide		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emissioni di formaldeide (VOC)		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emissioni di formaldeide nell´HDF		ASTM D6007		TSCA Title VI
Resistenza all'acqua		NALFA / ISO 4760	qualitativo ≤ 2 e ≤0,3mm	48h
Contenuto di umidità alla consegna		EN 322		4 - 7%
Dilatazione angolare		EN 14354		≤18%
Adesione dello smalto		EN14354		≤ Classe 2
Resistenza termica		ISO 8302		0,0780 m².K/W
Comportmento al scivolo USRV		CENTS 15676		≥ 54
Resistenza alla delaminazione a secco		EN14354		≥ 1,0N/mm²
Resistenza alle rotelle delle sedie		EN ISO 4918		15 000 cicli
Comportamento al fuoco		EN 13501-1	C_{fl}-s1	Dfl-S1
Resistenza all´impronta		EN 1534		≥ 40 N/mm²
Spessore di un elemento		EN 14354		nenn. ≤ ± 0,5 mm
Rettilineità degli spigoli		EN 14354		≤ 0,30 mm/m
Ortogonalità		EN 14354		≤ 0,20 mm
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati		EN 14354		max. ≤ 0,15 mm
Lunghezza dello strato di copertura nella stessa unità di imballaggio		EN 14354		≤ 0,5 mm
Larghezza dello strato superficiale		EN 14354		nenn. ≤ 0,1 mm
Flessione trasversale nella larghezza		EN 14354		media ≤ 0,24 mm max. ≤0,32 mm
Apertura tra elementi		EN 14354		≤ 0,20 mm

1)Informazioni al sito www.floorsymbols.com

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.
Le caratteristiche prestazionali indicate nella scheda tecnica non si applicano ai pavimenti in legno con superficie oliata!