Ficha técnica

FLOORganic XPT Supr. ET 8.5 WP


#WERT!

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Estado: **12.10.2026**


Dimensiones	Largo	1383 mm
	Ancho	244 mm
	Grosor	8,5 mm
Tipo de instalación	Kaindl Tap Loc	

Perfil longitudinal



Perfil transversal



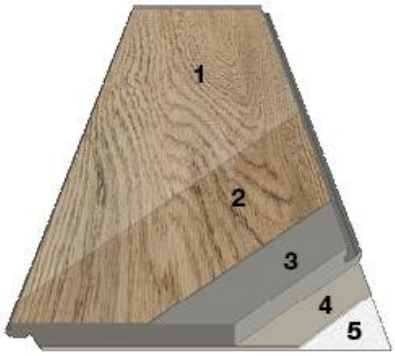

1 Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión
2 superficie impreso digital
3 Tablero XPT- Extended Performance Technology
4 Capa estabilizadora
5 Eco Underlay

30 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

AC5

Pruebas		DIN/EN Norma	Símbolos[1] de suelo	Risultati
Clase de uso según las normas		EN ISO 10874 EN 13329		33
Resistencia al desgaste por abrasión		EN 13329 Annex A		AC5
Resistencia a los golpe	bola pequeña bola grande	EN 13329		≥70mm ≥750mm
Emisión de formaldehído del sustrato antes del revestimiento		EN 120 DIBT Anexo 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emisión de formaldehído		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emisión de formaldehído (VOC)		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído del núcleo central		ASTM D6007		TSCA Title VI
Resistencia a los microarañazos		EN 16094		≤ 2
Contenido de humedad ex fábrica		EN 322		4 - 7%
Hinchamiento de los bordes		EN 13329		≤15%
Conductividad térmica		ISO 8302		0,0690 m².K/W
Prueba de las ruedas de las sillas		EN ISO 4918		20 000 ciclos
Solidez a la luz		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco		EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Insensibilidad a las manchas		EN 438-2-15		grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad		EN 13501-1	C_{fl}-s1	Cfl , s1
Resistencia al agua		NALFA / ISO 4760	cualitativo ≤ 2 y ≤0,3mm	72h
Fricción de deslizamiento μ		EN 13893	DS	> 0,3
Estabilidad dimensional despues de cambios de la humedad Relativa		EN 13329		largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles		EN 13329		≤ 0,30 mm/m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados		EN 13329		max ≤ 0,15 mm Ø ≤ 0,1 mm
Escuadría de los elementos		EN 13329		≤ 0,20 mm
Planidad transversal		EN 13329		cóncavo <= 0,4 mm convexo <= 0,5 mm
Planidad longitudinal		EN 13329		cóncavo <= 7 mm convexo <= 14 mm

1)Informazioni al sito www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.