Scheda tecnica

FLOORganic XPT Supr. ET 8.5 WP

#WERT!

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Edizione: **12.10.2026**


Dimensioni	Lunghezza	1383 mm
	Larghezza	244 mm
	Spessore	8,5 mm
Profilo	Kaindl Tap Loc	

Profilo longitudinale



Profilo transversale



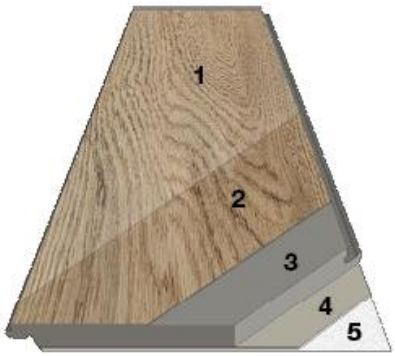

1 Overlay antiabrasione ad elevata resistenza
2 superficie stampata digitalmente
3 pannello XPT- Extended Performance Technology
4 Strato di bilanciamento
5 Eco Underlay

30 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

AC5

Prove		DIN/EN Norma	Simboli Flooring[1]	Risultati
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative		EN ISO 10874 EN 13329		33
Resistenza all'abrasione		EN 13329 Annex A		AC5
Resistenza all´impatto	picc. Pallina gr. Palla	EN 13329		≥70mm ≥750mm
Contenuto di formaldeide nell´HDF grezzo		EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emissioni di formaldeide		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emissioni di formaldeide (VOC)		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emissioni di formaldeide nell´HDF		ASTM D6007		TSCA Title VI
Resistenza ai micrograffi		EN 16094		≤ 2
Contenuto di umidità alla consegna		EN 322		4 - 7%
Dilatazione angolare		EN 13329		≤15%
Resistenza termica		ISO 8302		0,0690 m².K/W
Prova sulle rotelle delle sedie		EN ISO 4918		20 000 Cicli
Resistenza alla luce		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Migliore del livello 6 scala lana blu Migliore del livello 4 scala grigio
Resistenza alla delaminazione a secco		EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Resistenza alle macchie		EN 438-2-15		Grupppi 1-2 Grado 5 Gruppo 3 Grado 4
Comportamento al fuoco		EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl , s1
Resistenza all'acqua		NALFA / ISO 4760	qualitativo ≤ 2 e ≤0,3mm	72h
Resistenza allo scivolamento μ		EN 13893	DS	> 0,3
Stabilità dimensionale dopo cambiamenti di umidità		EN 13329		Lunghezza e larghezza ≤ 0,9 mm
Rettilineità degli spigoli		EN 13329		≤ 0,30 mm/m
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati		EN 13329		max ≤ 0,15 mm Ø ≤ 0,1 mm
Ortogonalità		EN 13329		≤ 0,20 mm
Planarità trasversale		EN 13329		concavo <= 0,4 mm convesso <= 0,5 mm
Planarità longitudinale		EN 13329		concavo <= 7 mm convesso <= 14 mm

1)Informazioni al sito www.floorsymbols.com

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.