


Solid Flex 7.0

Descrizione del prodotto

F069

Stand: 01.23

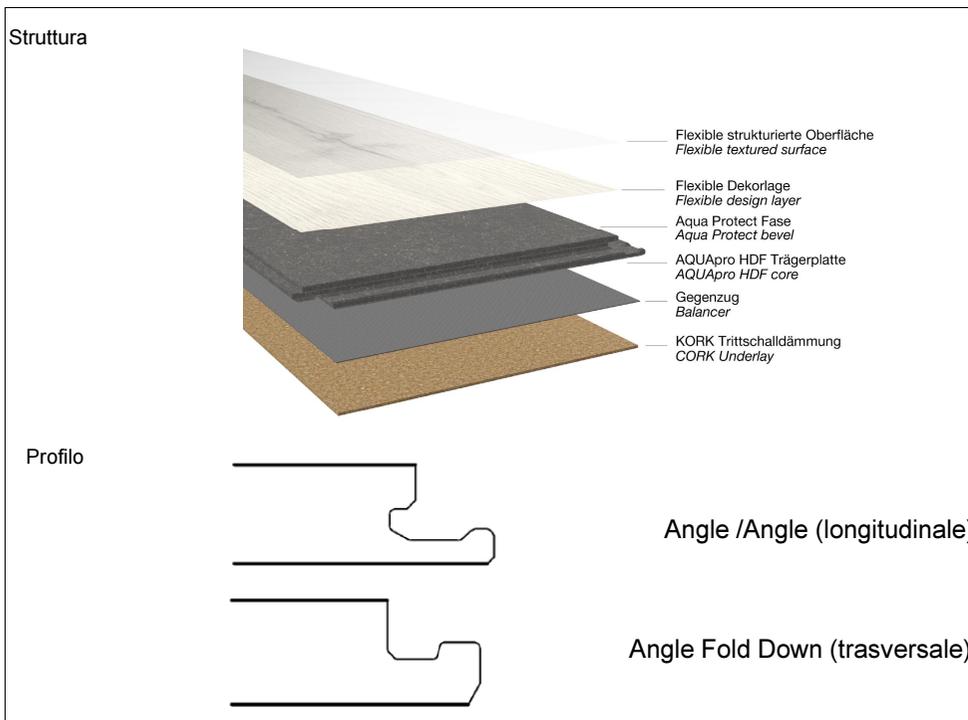

Prova delle ruote della sedia	EN 16511		nessuna modifica o danno visibile dopo 25 000 giri
Impatto di un piede d'arredo	EN 16511		nessun danno visibile, piede d'arredo tipo 0
impressione residua	EN 16511		≤ 0,15 mm
Forza di connessione	EN 16511		Lato lungo ≥ 3,5 kN/m pagina stretta ≥ 3,5 kN/m
Resistenza al micrograffio	EN 16511		≤ MSR-A2
Resistenza alla luce	ISO 105-B02 ISO 20105-A02		Migliore del livello 6 scala lana blu Migliore del livello 4 scala grigio
Protezione dagli spruzzi d'acqua**	NALFA***		24ore
Protezione dagli spruzzi d'acqua**	Standard di fabbrica VN-101		100ore
Proprietà fisiche			
Comportamento al fuoco	EN 14041		C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893		≥ 0,3, DS
Resistenza termica Conducibilità termica	EN 14041		0,062 (m²K)/W ± 15% 0,115 W/(m²K) ± 15%
Misura di miglioramento del suono di camminata Miglioramento del suono d'impatto	EN ISO 10140-3:2010 + A1:2015-06		16 dB
Tolleranze			
Ortogonalità	EN 16511		≤ 0,20 mm
Linearità	EN 16511		≤ 0,30 mm
Curvatura trasversale Curvatura longitudinale	EN 16511		concavo : ≤ 0,15 % ● convesso: ≤ 0,20 % concavo : ≤ 0,50 % ● convesso: ≤ 1,00 %
Apertura del giunto Sfalsamento in altezza	EN 16511		valore medio: ≤ 0,15 mm ● massimo: ≤ 0,20 mm valore medio: ≤ 0,10 mm ● massimo: ≤ 0,15 mm

Prove	Standard	Simboli ¹ Flooring	Risultati
Dimensioni pannelli			Lunghezza: 1288 ± 0,5mm Larghezza: 193 ± 0,10 l _{max} - l _{min} ≤ 0,2mm Spessore: 7 ± 0,5 mm s _{max} - s _{min} ≤ 0,5mm
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative	ISO 10874 EN 16511		34
Resistenza all'abrasione Procedura B	EN 16511		≥ 7000 rivoluzioni
Resistenza all'impatto	EN 16511		palla grande ≥ 1800 mm
Emissioni di formaldeide	EN 14041		E1
Resistenza alle macchie	EN 16511		Gruppi 1-2 Grado 5* Gruppo 3 ≥ Grado 4

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.

* vedi condizioni di garanzia

** eccetto i solventi organici

*** North American Laminate Floor Association

1) Informazioni al sito www.floorsymbols.com